

陽極亜鉛(寸法及び重量)

電気メッキ工程向けに、高純度（99.99%以上）の陽極亜鉛を製造しています。
電気亜鉛の溶解から製品化までを自社で一貫管理し、安定した品質と供給体制を確立しています。
形状は平型およびボール型を基本とし、設備や用途に応じた幅広いサイズ展開に対応しています。

■主な使用用途（電気メッキ）

- ・鉄材、鋼板、ワイヤー、鋼管のメッキ加工
- ・建築金物、家電部品のメッキ加工
- ・自動車部品（ボルト・ナット・ブラケット等）のメッキ加工


■成分組成

成分	Pb	Fe	Cd	Sn	Zn
規格値	≦0.007	≦0.002	≦0.002	≦0.001	≧99.99

■形状・寸法（目安）

形状	品種	単体重量 (kg)	厚さ×幅×長さ (mm)	梱包重量 (kg)
平型	30平	7.0	23 × 155 × 300	924
	35A平	11.0	30 × 157 × 350	1,100
	38平	5.3	20 × 100 × 380	551
	40平	5.7	20 × 105 × 410	1,026
	50平	7.0	20 × 105 × 540	1,120
	50B平	9.5	25 × 105 × 545	1,140
	70平	10.2	20 × 105 × 740	1,122
	90平	12.5	20 × 110 × 940	1,125
	100平	13.0	20 × 105 × 1,030	1,040
	120A平	19.0	20 × 125 × 1,225	1,064
	チップ	11.0	22 × 100 × 830	1,100
ボール型	ボール	0.45	Φ50	20 (1箱/45個) 1,000 (50箱)

■イメージ画像

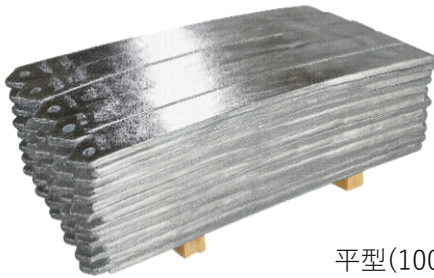

平型(100平)



ボール型